



ALCUNI ESEMPI DI MODELLI A DISEGNO




COLORI OPACHI E SEMI-LUCIDI

COLORI RAL LISCI LUCIDI














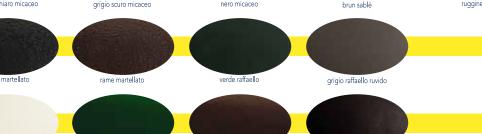











G.M. Costruzioni in Ferro S.r.l.

Via Val del Caffaro, 10 - 25132 Brescia - Italy Tel. +39 030.320992 - Fax +39 030.313436 info@inferriateguardian.it www.inferriateguardian.it





SERENI DENTRO CASA





REALIZZATE SU MISURA NGOMBRI MINIMI NESSUNA OPERA MURARIA





PER PROTEGGERE TUOI VALORI





L'inferriata è realizzata da un telaio perimetrale di acciaio di sezione 35x35x2 mm di spessore, dotato di due profili di compensazione laterali, a cui sono applicate le ante sempre in tubolare d'acciaio di sezione 40x30x2 mm.

I traversi di rinforzo sono piatti da 30 mm di spessore 8 mm ed elementi verticali tondi di \emptyset 14 mm, o quadri da 15x15 mm in tubolari da 1,5 mm di spessore con speciali inserti in tondino di acciaio carbonitrurato anti-taglio.

La serratura triplice è conforme alla normativa EN 12209 parte 1 e garantisce 3 punti di chiusura: in alto, in basso e centrale.

Il cilindro di sicurezza completo di defender conforme alla normativa UNI EN 1303: 2015, con cifratura in KA, viene accoppiato alla serratura.





A SCOMPARSA TOTALE



Lo speciale snodo "MAGIC BLOCK" è il punto di forza delle inferriate GUARDIAN: ne permette l'apertura verso l'esterno, per appoggiare l'inferriata alla persiana o all'anta, e l'apertura verso l'interno, per facilitarne la chiusura.

Eseguendo il movimento lo snodo si ferma in corrispondenza della posizione di chiusura dei perni.





CILINDRO DI ALTA SICUREZZA AD 11 PERNI ANTI-TRAPANO SODDISFA LA NORMA UNI EN 1303:2015 CON CIFRATURA KA



PUNTALE CARBONITRURATO ANTI-TAGLIO Ø 16 mm IN ACCIAIO TEMPRATO E ZINCATO



PARTICOLARE TRATTAMENTO DI INDURIMENTO DELL'ACCIAIO CHE CONFERISCE LA CARATTERISTICA DI "ANTI-TAGLIO"



FINITURE DI ALTO LIVELLO GARANTITE DAL PROCESSO INDUSTRIALE IN SERIE:

- Costruite con profili e tubolari in acciaio zincato
- Verniciate con polveri termoindurenti essiccate a forno per esterno




L'inferriata è realizzata da un telaio perimetrale di acciaio di sezione 35x35x2 mm di spessore, dotato di due profili di compensazione laterali, a cui sono applicate le ante sempre in tubolare d'acciaio di sezione 40x30x2 mm.

I traversi di rinforzo sono piatti da 30 mm di spessore 8 mm ed elementi verticali tondi di \emptyset 14 mm, o quadri da 15x15 mm in tubolari da 1,5 mm di spessore con speciali inserti in tondino di acciaio carbonitrurato anti-taglio.

IL PARTICOLARE DISEGNO DELL'INFERRIATA GARANTISCE ANTE INDIPENDENTI TRA LORO: VENGONO COSI A MANCARE I PUNTI DI SCARDINAMENTO CENTRALE E LATERALE.

La serratura a due punti di chiusura, del tipo ad infilare, è doppia ed indipendente: una per ogni anta. Un cilindro di sicurezza completo di defender conforme alla normativa UNI EN 1303: 2015, con cifratura in KA viene accoppiato alla serratura.

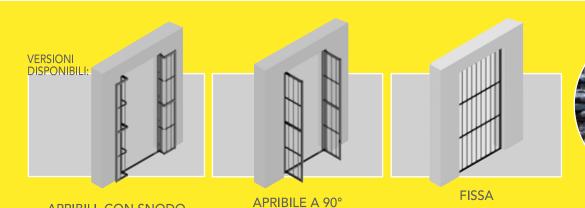

INTERNO / ESTERNO

INTERNO / ESTERNO

